


Tetteprodukter Bruk av AMPACK tettebånd med AMPACK membran i forenklet undertak



Montering av Ampack-membraner som forenklet/kombinert undertak

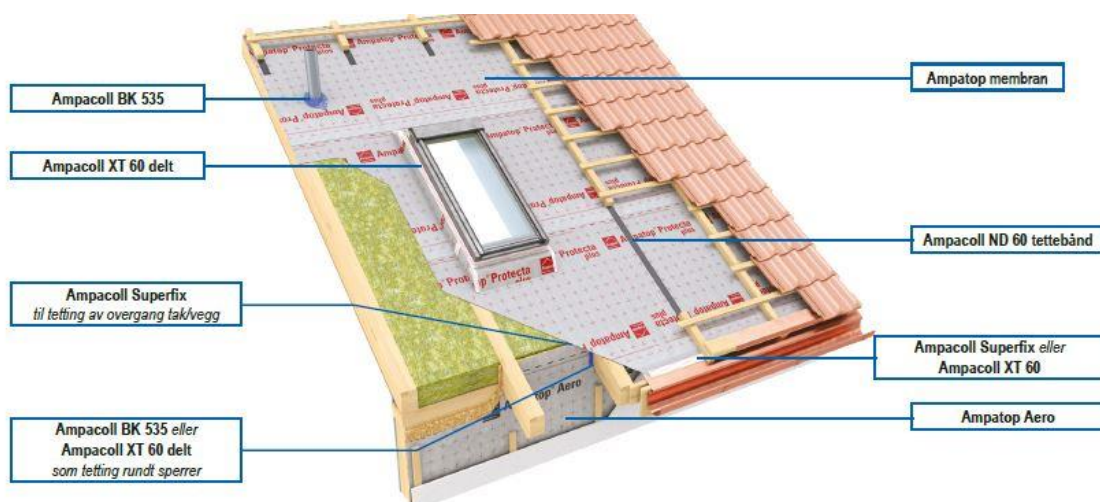

Ampatop Aero, Ampatop Aero+ 150 og Ampatop Protecta+ 150D leveres på ruller i bredde 1,5 m og lengde 50 m.

Ampatop Aero+ 150 og Ampatop Protecta+ 150D leveres med integrert tape på begge sider og monteres med tapen på oversiden på nederste lag og med tapen på undersiden av øverste lag.

Etter at to lengder er rullet ut fjernes dekkfilmen som beskytter tapen og disse skal klebes sammen for å sikre en tett skjøt.

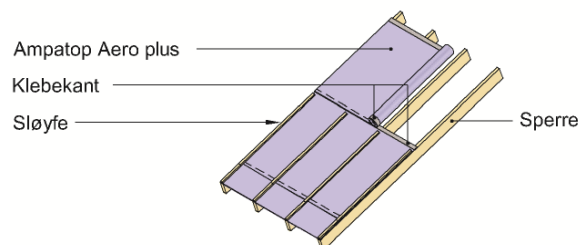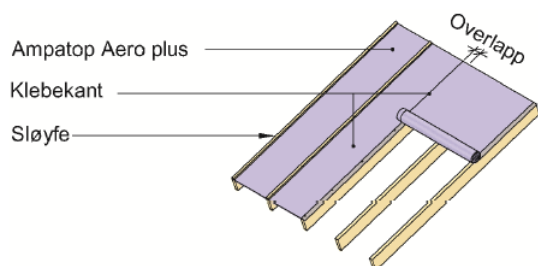

Ampatop membraner kan være montert på tvers eller på langs av stendere i vegg eller sperrer i tak.

Membranene kan monteres direkte på taksperrer med maks. avstand c/c 600 mm og med minimum tak-fall på 10°.

Oslo, 23. April 2018

De kan også monteres på tak-tro av bord eller plater, men vær obs på at enkelte plateprodukter er for damptette til å brukes i et forenklet undertak (f.eks. OSB). Sjekk alltid damptettheten på platematerialer som brukes.

Mellom undertak og sløyfe, må tettebånd brukes for å få et garantert lekkasjefritt system.

Spiker/skruehull er et svak punkt på slike undertak og risikoen for lekkasje øker dramatisk uten tettebånd.



Ampack og MOTЕК har 10 års garanti på hele systemet ved korrekt montering av membran (ref. Monteringsanvisning og SINTEF godkjenning) og ved bruk av tettebånd under lektene som spikerforsegling.

Membranene er beregnet brukt under en tett takteking som beskytter mot sol- og UV-stråling, og som har god tetthet mot slagregn og inndrev av snø.

Ampatop Protecta kan også brukes under takteking av Creol-impregnerte materialer og i tillegg kan denne duken også brukes på de såkalte utette takene som Skifertak og ståltak.

Takteking skal legges så raskt som mulig etter at et forenklet undertak er montert og ikke under noen omstendighet senere enn 3 måneder etter at membranen er montert.

Husk også at isolasjon og dampsperre ikke skal monteres før taktekingen er gjort.

Produkt Ansvarlig: Philippe Brchet

Dato: 05/05-2018

Signatur:

