

Brannstopp mansjett endeløs CFS-C EL




Bruksområder

- Godkjent for bruk med PVC, PP og et bredt utvalg av standard akustiske rør
- Konfigurasjoner testet inkluderer rørbøyer, skråstilte rør, rør med begrenset klaring til veggen
- Akustiske rør testet med isolasjon og lyd demping
- Null avstand kreves mot CFS-B brannstopp bandasje, CFS-C EL brannstopp mansjett endeløs og Conlit
- Egnet for bruk på sjaktvegger, brannstopp plate, gips, lettbetong, mur og betong

Produktegenskaper

- Fleksibel løsning for avløpsvann, takrenne på pneumatiske rør
- Enkel og installere
- Problemløser for ikke-standard applikasjoner
- Null avstand kreves mot CFS-B brannstopp bandasje, CFS-C EL brannstopp mansjett endeløs og Conlit
- Velegnet til komplekse rørkonfigurasjoner



Teknisk data

Base materiale	Gipsvegg, Siporex, Betong, Murstein
Rørdiameter	16 - 160 mm
Brukstemperatur	-5 - 50 °C
Temperatur motstand	-30 - 80 °C
Brannklasse iht. (EN 13501-1)	E
Dimensjoner (LxBxH)	2580 x 52 x 17 mm
Holdbarhet¹⁾	Ikke relevant
LEED VOC	11 g/l
Mugg og soppmotstand	Klasse 0 (EN ISO 846)

¹⁾ vid 77°F / 25°C og 50% relativ fuktighet






Bestillingsbetegnelse	Høyde	Innehold	Salgsantall	Art. nr
CFS-C EL	17 mm	1x Brannstopp rulle CFS-C EL, 18x Endeplater CFS-C EL, 22x kroker CFS-C EL korte	1 stk	72075120

Tilbehør CFS-C EL

Bestillingsbetegnelse	Innehold	Art. nr
Endeplate CFS-C EL	18x endeplater	72075121
Kort krok CFS-C EL	22x Kort krok	72075122
Lang krok CFS-C EL	2x Lang krok	72075123

Generell informasjon




Skillevegg	Gipsvegg	Rigid vegg	Rigide dekken
Base material tykkelse (t _E)	≥ 100 mm	≥ 100 mm	≥ 150 mm
Fugebredde	0 - 15 mm	0 - 40 mm	
Feste mot vegg	HTB-S, HHD-S	HUS-H, HUS-P	
Fugemasse	CFS-S ACR*	CFS-S ACR*	
		+Mineralull som bakfyll i fuger > 15 mm	
Gjennomføring	Plastrør (PE, PP, PVC, ABS...)		

*Bruk CFS-S ACR som fugemasse, om ikke annet angivet. Se ETA for alle detaljer for korrekt montasje.

Hovedsklig godkjente applikasjoner


Utdrag fra ETA dokument. Se eksakte applikasjoner for varje rør i ETA 14/0085 dokumentet. (type, diameter og rørvegg tykkelse)





Applikasjon	Rør material	Rør Ø mm	Gipsvegg	Rigid vegg	Rigide dekken
Avløps- vann 	PVC (EN 1452-1, EN 1329-1, EN 1453-1, EN 1566-1)	32 to 110	EI 120 U/U		
	PE (EN 1519-1, EN 12666-1, EN 2201-2) Geberit db20		EI 120 U/U		
	PP (EN 1451-1), DIN 8077/78		EI 120 U/C til EI 120 U/U		EI 90 U/U til EI 120 UU
	Mineralised PP acoustic pipes**		EI 120 U/U		
Rørpost 	PVC-U (DIN 6660)	32 to 110	EI 90 U/U		EI 120 U/U
Industrielle 	PE (EN 15494, EN 12201-2, DIN 8074/75) Wavin W		EI 90 U/C til EI 120 U/U		EI 120 U/U
Variert	ABS (EN 1455-1, EN 15493) og SAN+PVC (EN 1565-1)		EI 60 U/U til EI 90 U/U		EI 120 U/U

**Ikke-regulerte rør : Coes PhoNoFire®, Coes blue power, Geberit Silent PP, Ke Kelit Phonex AS, Marely Silent, Maincor Mainpower, Ostendorf-Gruppe, Skolan db, Pipelife Master 3, Poloplast Polokal NG, Poloplast Polokal 3S, Raupiano Plus, Valsir Triplus, Wavin SiTech, Wavin AS.

Annen godkjent applikasjon
Rette større rør


 For rør $125 \text{ mm} \leq \varnothing \leq 160 \text{ mm}$

[Se instruksjons video](#)
[Se ETA 14/0085 for detaljer av godkjente rør](#)
[Kjøp lange kroker for andre lag med mansjett \(#72075123\)](#)
Skrårør

 For rør $\varnothing \leq 110 \text{ mm}$

[Se instruksjons video](#)
[Se ETA 14/0085 for detaljer av godkjente rør](#)
Rørbøy

 For rør $\varnothing \leq 110 \text{ mm}$

[Se instruksjons video](#)
[Se ETA 14/0085 for detaljer av godkjente rør](#)
[Kjøp CFS-S ACR akryl brannstopp fugemasse \(#7435861\)](#)
Rør mot vegg / rør i hjørne


 For rør $\varnothing \leq 110 \text{ mm}$

For rør gjennom dekke, må CFS-C EL mansjetten gå rundt hele røret.




[Se ETA 14/0085 for detaljer av godkjente rør](#)
Rør knutepunkter i dekken (manifold)

 For rør $\varnothing \leq 160 \text{ mm}$

CFS-C EL trengs kun installeres på hovudrør.




[Se ETA 14/0085 for detaljer av godkjente rør](#)
Flere rør i en mansjett

 For rør $40 \text{ mm} \leq \varnothing \leq 90 \text{ mm}$

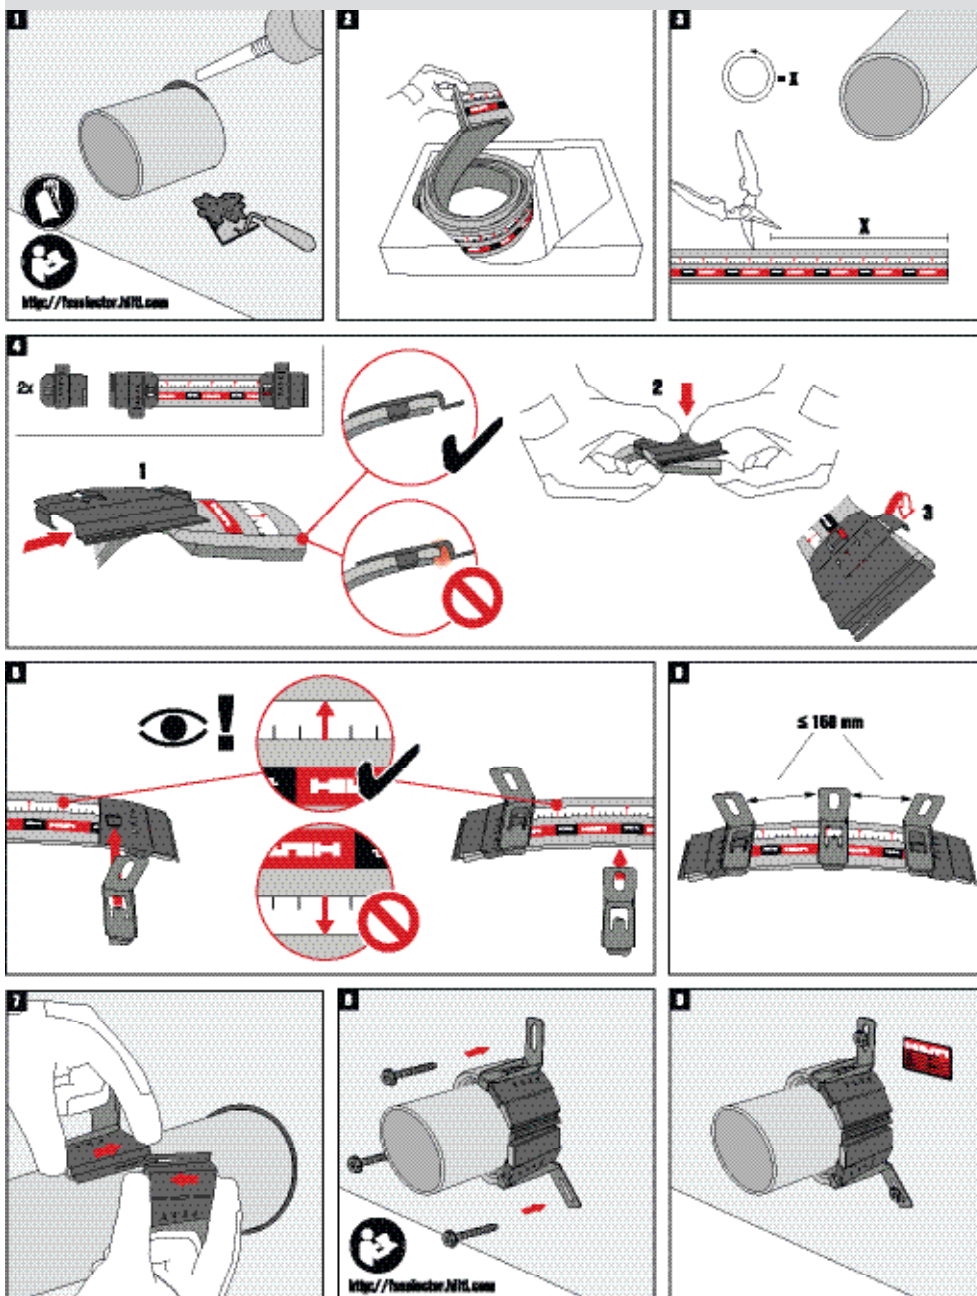
 Avstand mellom kroker $\leq 150 \text{ mm}$.

[Se ETA 14/0085 for detaljer av godkjente rør](#)
Null avstand til CFS-C EL, Conlit, CFS-B

 For rør $\varnothing \leq 110 \text{ mm}$

[Se ETA 14/0085 for detaljer av godkjente rør og konfigurasjoner](#)
Brannstopp plate

 For rør $\varnothing \leq 100 \text{ mm}$

[Se ETA 14/0085 for detaljer av godkjente rør gjennom brannstopps plater i dekken og vegger](#)

Monteringsanvisning



Anbefalt lengde og antall kroker (standard applikasjon)

 = X		 Ø mm	 - CFS C-EL mm	 4 mm CFS C-EL mm	 9 mm CFS C-EL mm	 13 mm CFS C-EL mm	 25 mm CFS C-EL mm
Ø ≤ 110 mm 	2x 	16	130	130	160	180	260
		32	150	180	210	230	310
		40	180	200	230	260	340
		50	210	230	270		
	3x 	56	230	250	290		
		63	250	280	310		
		75	290	310	340		
		90	340	360	390		
		110	400	420	450		