

Motek byggsaum FLEX

Allround fleksibelt helårssaum

Monteringsanvisning


- Rist og skru pistolen på boksen. Fukt overflatene før påføring.
- Egner seg godt til montering av dører, vinduer, utføringar mellom aluminium, tre og metal i tillegg til tetting av åpninger og gjennomføringer og i vegger, tak og gulv, samt isolering av rør og fylling av vegger, skjøter, sprekker og hull.

Egenskaper:

- Ekstremt fleksibelt etter herding.
- Tilfredsstillende GEV EMICODE EC1plus(very low emissions).
- Inneholder ikke klorinerte parafiner.
- Ypperlig klebeevne på de fleste underlag (unntatt Teflon, PE og PP).
- Høy termisk- og akustisk isolasjon.
- Svært god fylleevne.
- Utmerket stabilitet (ingen krymping eller etterekspansjon).
- Presser ikke på materialer under herding.
- Svært nøyaktig påføring pga. skumpistolssystem.
- Vinter saum som klarer temperaturer ned i -10grader.

Produkt tips:

- PU saum herder med luftens fuktighet. Om man skal ha dype "fuger" lønner det seg å spraye vann mellom lagene av saum.

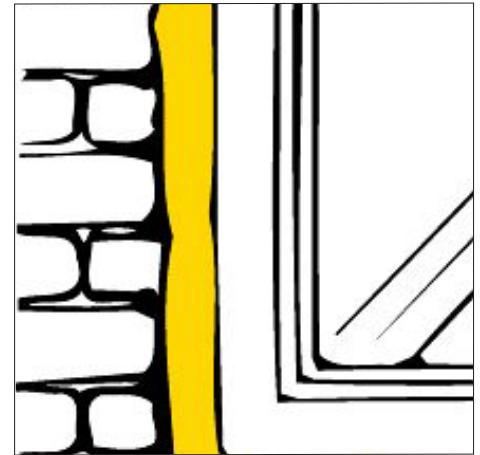

Spesifikasjon

Enkomponent polyuretansaum B2 som herder med luftens fuktighet

	Alle
Brukstemperatur, ideell:	+15 / +25C
Brukstemperatur:	-10 / +30C
Lagringstemperatur:	+5 / +25C
Temperaturområde herdet:	-40 / +90
Maks lagrings temp.:	+50C
Volum ferdig saum:	Ca 26l
Klebefri etter:	Ca 6min
Ferdig til å kutte:	0,5 time ved 30mm. streng
Maks herding:	3-5timer
Strekfasthet:	5,0 N/cm ² (DIN 18540)
Isolerende verdi:	35mW/m.K
Akustisk rating	10 mm: R _{st,w} (C;Ctr) = 60 (-1;-4) dB 20 mm: R _{st,w} (C;Ctr) = 60 (-1;-4) dB
Forlengelse før brudd	Ca. 45% (DIN 18540)
Bevegelseskapasitet:	Inntil 92% (75% komprimert)

Navn	Art nr		Farge	Forpakning
Byggsaum FLEX 750ml	870030		Hvit	Flaske 750ml